

SUPERBLOQUE

CEMENTO TIPO HE



Presentaciones:

- Bolsas de 42.5 kg

Descripción General

El cemento Holcim Superbloque es especialmente diseñado para la producción de prefabricados livianos como bloques y adoquines. Por sus propiedades, Cemento Holcim Superbloque brinda mayor resistencia a temprana edad, obteniéndose mayor resistencia en menor tiempo.

Dado a la presencia de puzolana en nuestro cemento, tenemos como resultado bloques más densos y con mayor durabilidad, cuyas características lo hacen más resistentes a los ambientes agresivos con presencia de sulfato, cloruro y agua de mar.

Aplicaciones

Bloques y Prefabricados.


Características generales

Holcim Superbloque es un cemento de alta resistencia Tipo HE y cumple las especificaciones de la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense NTON 12 006 - 11.

Disponible en sacos de 42.5 kg.

Desempeño de la resistencia del cemento

Cemento Holcim Superbloque

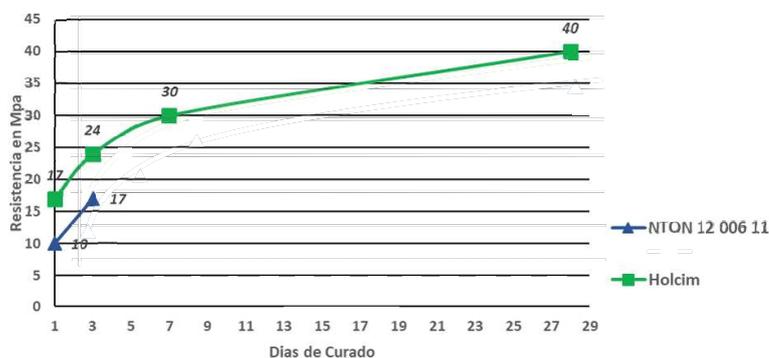



Recomendaciones generales para uso del cemento

- Utilizar agua, arena y piedra libre de impurezas.
- Durante la preparación de la mezcla controlar la cantidad de agua utilizando posible mientras sea compatible con la trabajabilidad.
- Mezclar los materiales el tiempo suficiente hasta obtener una mezcla uniforme.
- Realizar un buen proceso de colocación de la mezcla en los moldes y aplicar una vibro compactación adecuada para garantizar la mayor densidad posible en el bloque es indispensable para lograr una buena resistencia en el bloque.
- El curado es fundamental para que el bloque obtenga la resistencia especificada; sin este proceso el desarrollo de la resistencia se disminuye. Se recomienda curar por al menos 7 días.

Almacenamiento

- El cemento debe almacenarse en ambientes ventilados, libres de humedad y de cambios bruscos de temperatura, para evitar que se humedezca y se endurezca.
- Para el cemento en bolsa se recomiendan bodegas ventiladas, acopios de no más de 10 bolsas (una sobre otra), que permanezcan aislados del suelo y separados de las paredes. El cemento en sacos almacenado en forma correcta puede conservarse para su utilización hasta un máximo de 60 días, recomendamos a los clientes revisar la fecha de envasado.

Para consultas sobre el producto y sus aplicaciones:

Info.nicaragua@holcim.com

Holcim (Nicaragua) S.A.
Ofi plaza San Dionisio nivel #3
Managua, Nicaragua.
Info.Nicaragua@holcim.com
www.Holcim.com.ni
Centro de atención al cliente:
2255 – 9255 / 1800 - 4652